


**Mod. EACIFOAM 25****Ref. BIE25EACIFOAM**


- | Armario de configuración vertical fabricado en chapa de Acero.
- | Puerta encastrada fabricada en chapa de Acero.
- | Cerradura de maneta de cuarto de vuelta.
- | Devanadera en termoplástico copolímero Ø 490 mm. Según ISO 4892-2 (*).
- | Entrada de alimentación derecha.
- | Lanza para espuma.
- | Complemento expansor para lanza.
- | Proporcionador agua-espuma.
- | 20 m de manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- | Válvula de bola 1" (paso recto) en latón cromado.
- | Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".
- | Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- | Tuerca de unión de 1" rosca hembra para conexión de instalación.
- | Bidón 25 L para espumógeno **NO incluido**
- | Agente Espumante (Espumógeno) **NO incluido**.

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

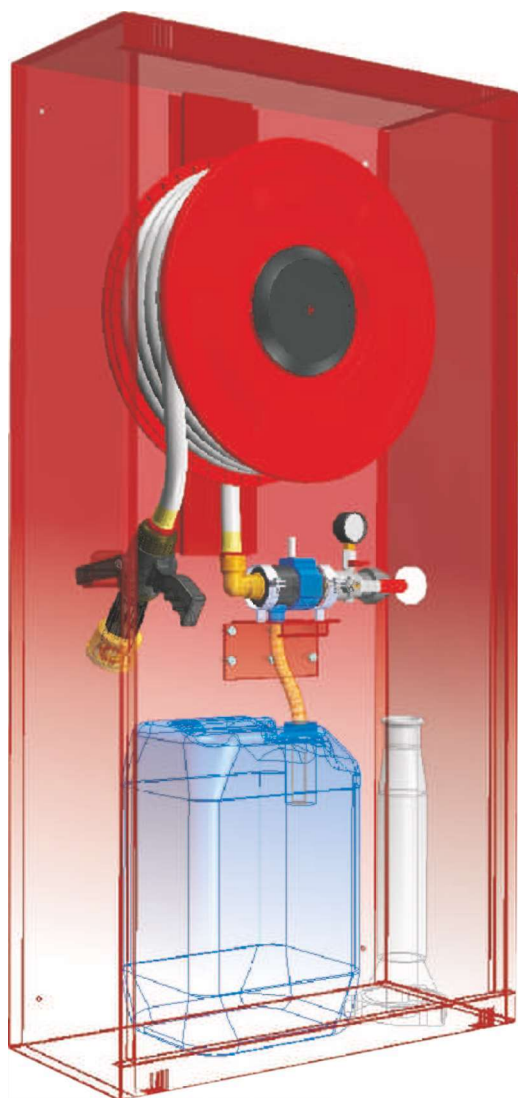


Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**

DIMENSIONES DEL ARMARIO



H = 1400 **A** = 700 **F** = 300
(Dimensiones en mm.)

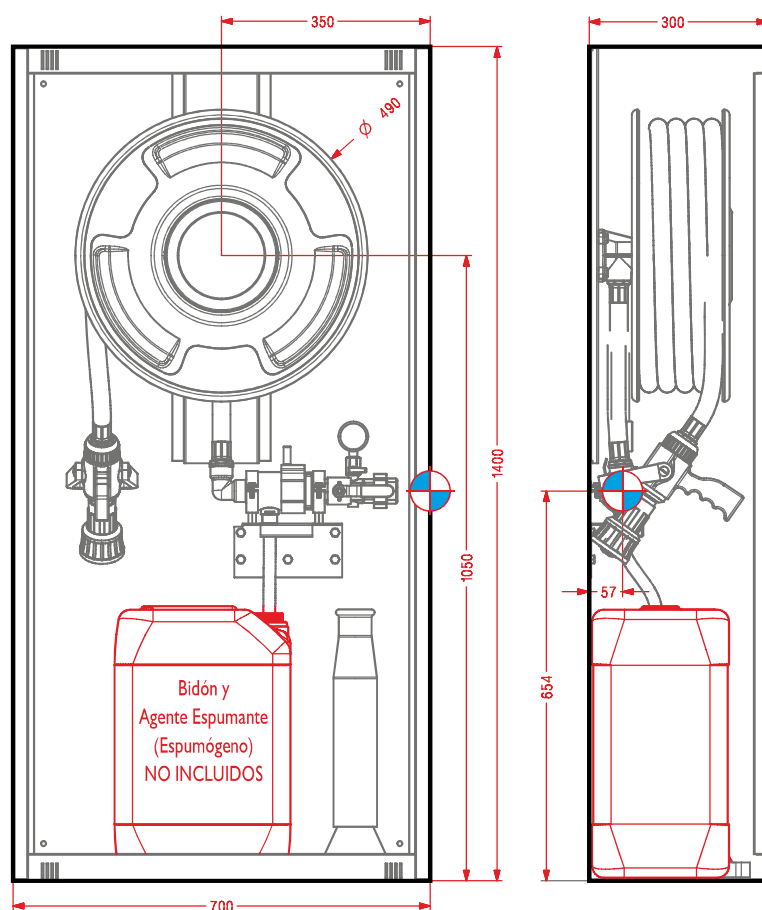

Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario.