


Válvula 45 mm. en latón sin racor.

Mod. V45



- Cuerpo fundido de Latón cromado (cb753 s) EN-1982, según norma UNE 5705-65 .
- Volante de apertura en fundición de aluminio L-2520 .
- Asiento de cierre **Vulcanizado**
- Entrada de la válvula: Rosca hembra 1 ½" gas.
- Salida de la válvula: Rosca macho 1 ½" gas.
- Entrada de Manómetro: Rosca hembra 1/4" gas.
- Ángulo de entrada/salida 135°.

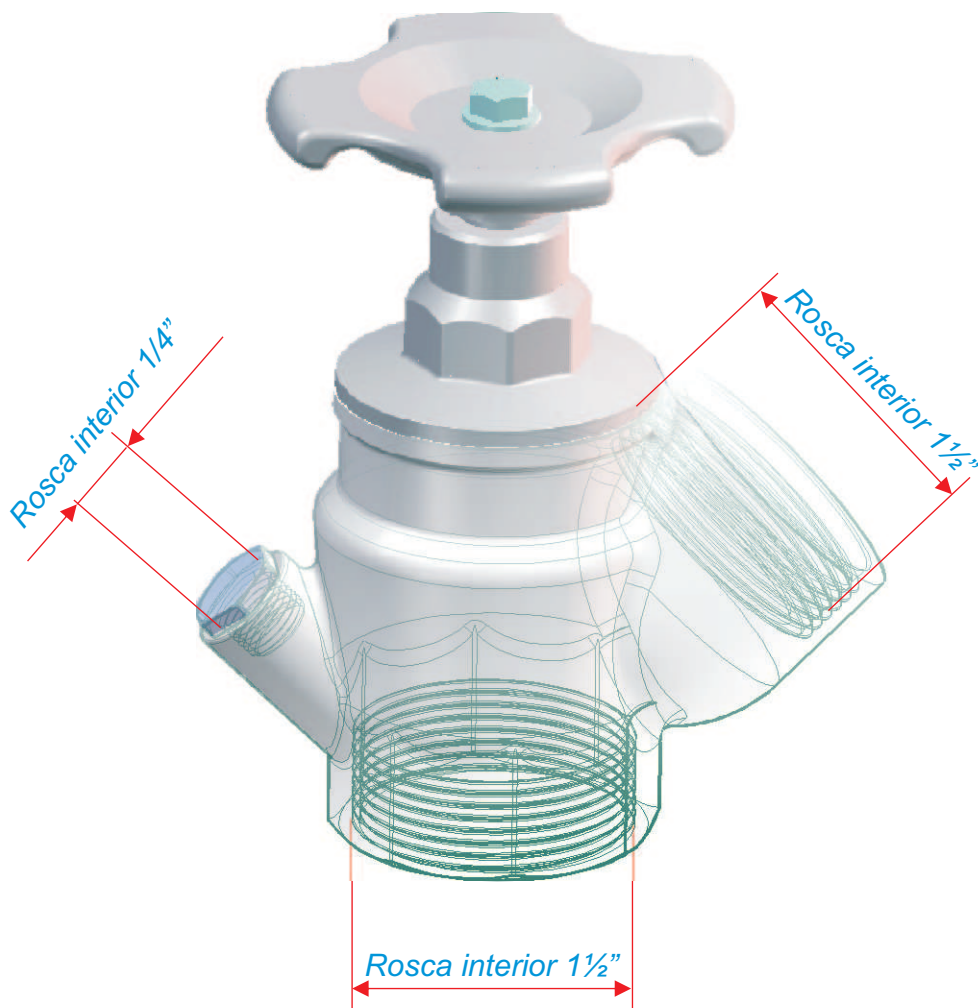

NOTA: Las Válvulas V45, son probadas de forma unitaria, sometiéndolas a una presión de 20 bares durante 1 minuto.

## Racores para Válvula 45 mm Mod. V45

### RACOR BARCELONA

### Mod. ROSCA EXTERIOR



Ø NOMINAL	ROSCA	MATERIAL	REFERENCIA	
45 mm.	1 ½"	ALUMINIO FUNDIDO	<b>RE 45AF</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
45 mm.	1 ½"	ALUMINIO ESTAMPADO	<b>RE 45U</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
45 mm.	1 ½"	LATÓN PULIDO	<b>RE 45LFP</b>	


Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

### RACOR STORZ

### Mod. ROSCA EXTERIOR



Ø NOMINAL	W	TIPO DE ROSCA	REFERENCIA
52C	66	1 ½"	<b>RES 52112</b>

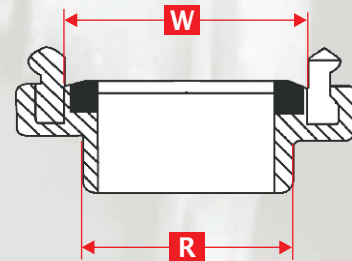

### RACOR GUILLEMIN

### Mod. ROSCA EXTERIOR



Ø NOMINAL	ROSCA	MATERIAL	REFERENCIA
40 mm.	1 ½"	ALUMINIO	<b>01ESAL040</b>