




DIMENSIONES DEL COFRE

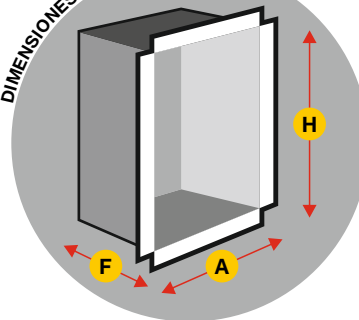

$$\text{H} = 1128 \quad \text{A} = 280 \quad \text{F} = 610$$

(Dimensiones en mm.)



Módulo Técnico



Dep. Extintor

Ref. **BIE25SLENDER3FP25M7035**

Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rotex ExtraTwist Guiman Glide Válvula loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

Formato de configuración vertical.

Armario formado por cajón empotramiento y frontal extraíble con marco plano.

Con departamento para extintor y registro módulo técnico.

Panel para módulo técnico válido para todo tipo de pulsadores. (a)

Cajón de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.

Puertas encastradas conformado **Multiblend**.Puertas y panel fabricados en Acero, Acabado **RAL 7035**Marco Tapajuntas plano fabricado en Acero, Acabado **RAL 7035**Cierres de enganche tipo **Push**.

Guía telescópica para acceso a devanadera en montaje y mantenimiento.

Sistema **ROTEX** para alimentación de la BIE.Latiguillo Ultra flexible **ExtraTwist** para la alimentación de BIECarrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero Ø 490 mm. Según ISO 4892-2. (b)

Lanza **Triples** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.

25 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".


DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO




$$\text{H} = 1140 \quad \text{A} = 290 \quad \text{F} = 620$$

FE FRONTAL EXTRAIBLE Color predeterminado **RAL 7035**

$$\text{H} = 1181 \quad \text{A} = 333$$

(Dimensiones en mm.)

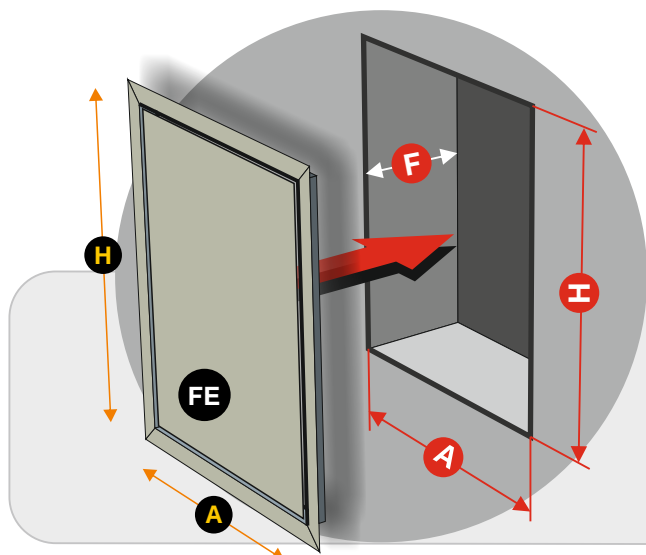

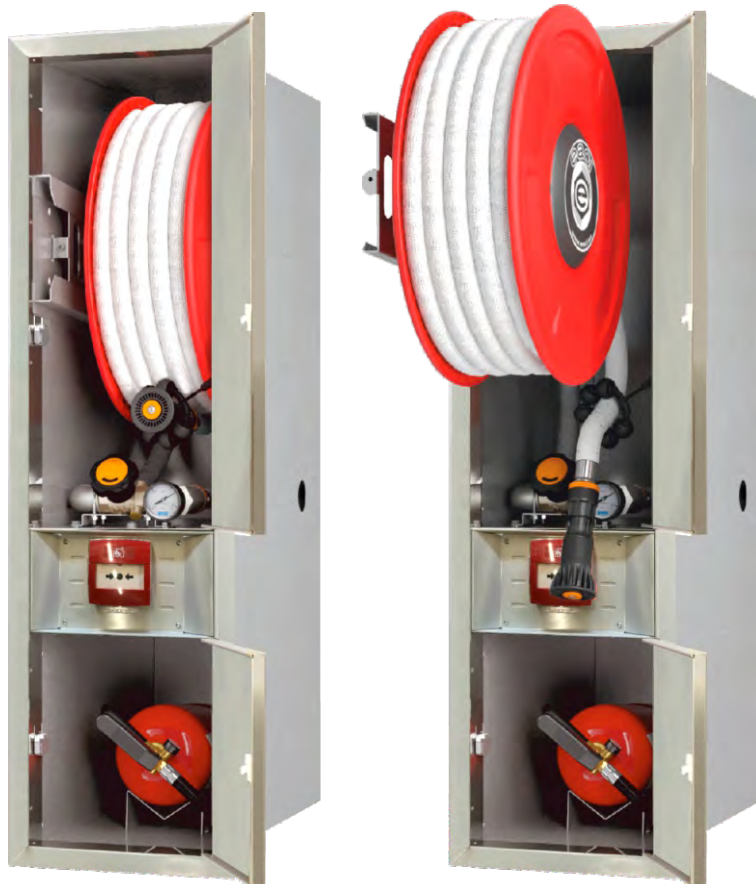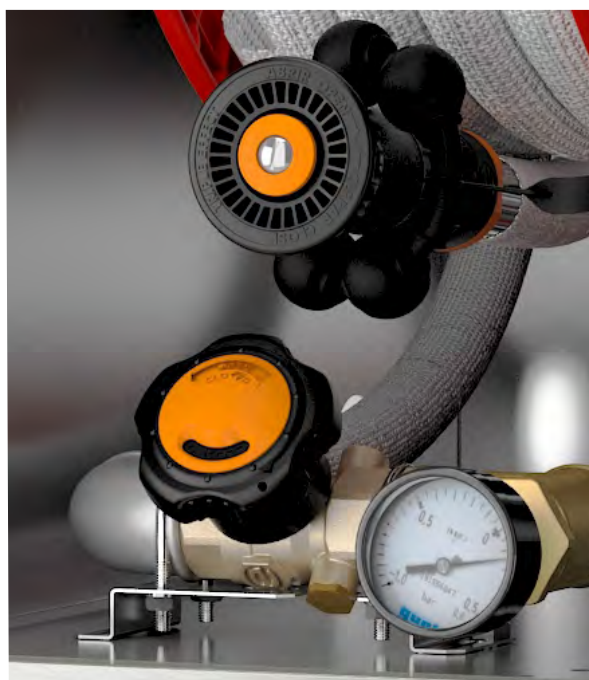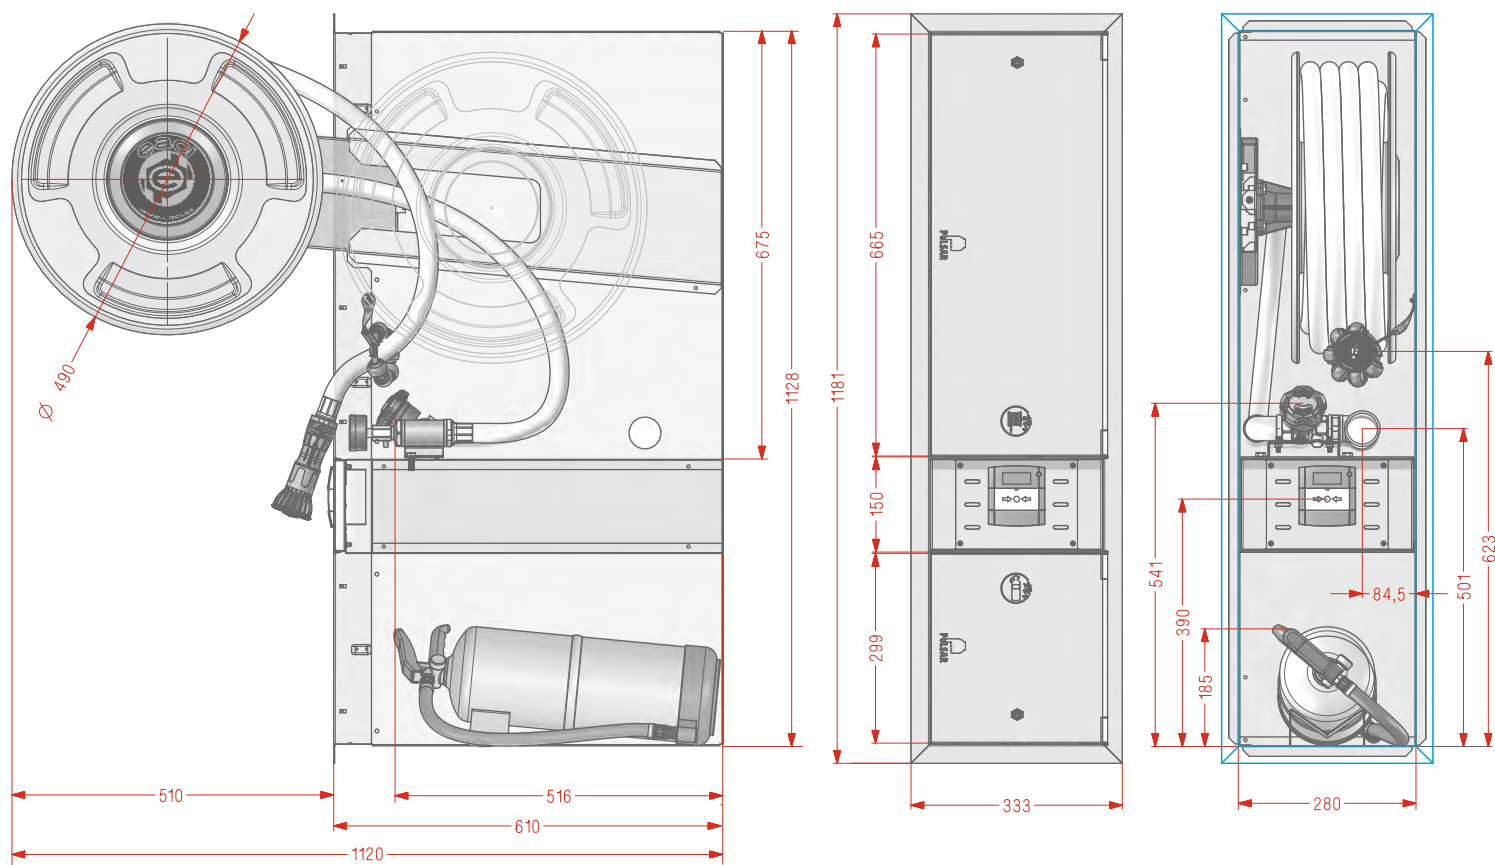

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR