




Mod.CONCEPT

Ref. BIE25CONCEPT



- Formato de configuración vertical.
- Fabricado en chapa de Acero Galvanizado de espesor 1,5 mm.
- Puerta encastrada con VISOR para lanza y manómetro.
- Junta de cierre perimetral **Ruberend**, en caucho microporoso.
- Cerradura de pomo en Zamak cromado. (1/4 de vuelta).
- Devanadera en termoplástico copolímero Ø 490 mm. Según ISO 4892-2. (*)
- Conjunto **Eacisystem** de alimentación axial en latón.
- Brazo de aluminio con doble articulación y abastecimiento de agua interior.
- Tope de acero con vulcanizado para limitación de abatimiento de brazo.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Soporte para anclaje y posicionado de lanza.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Subconjunto con toma adicional para alimentación.**
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

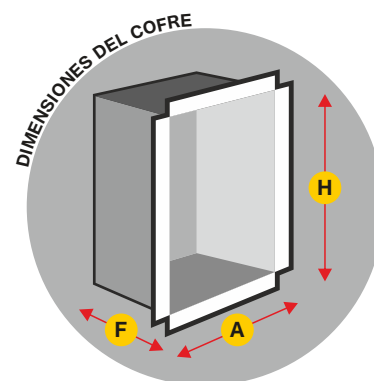

H = 760 **A** = 722 **F** = 293


(Dimensiones en mm.)



Color predeterminado **RAL 3002**

ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN

 Entrada de alimentación sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario.

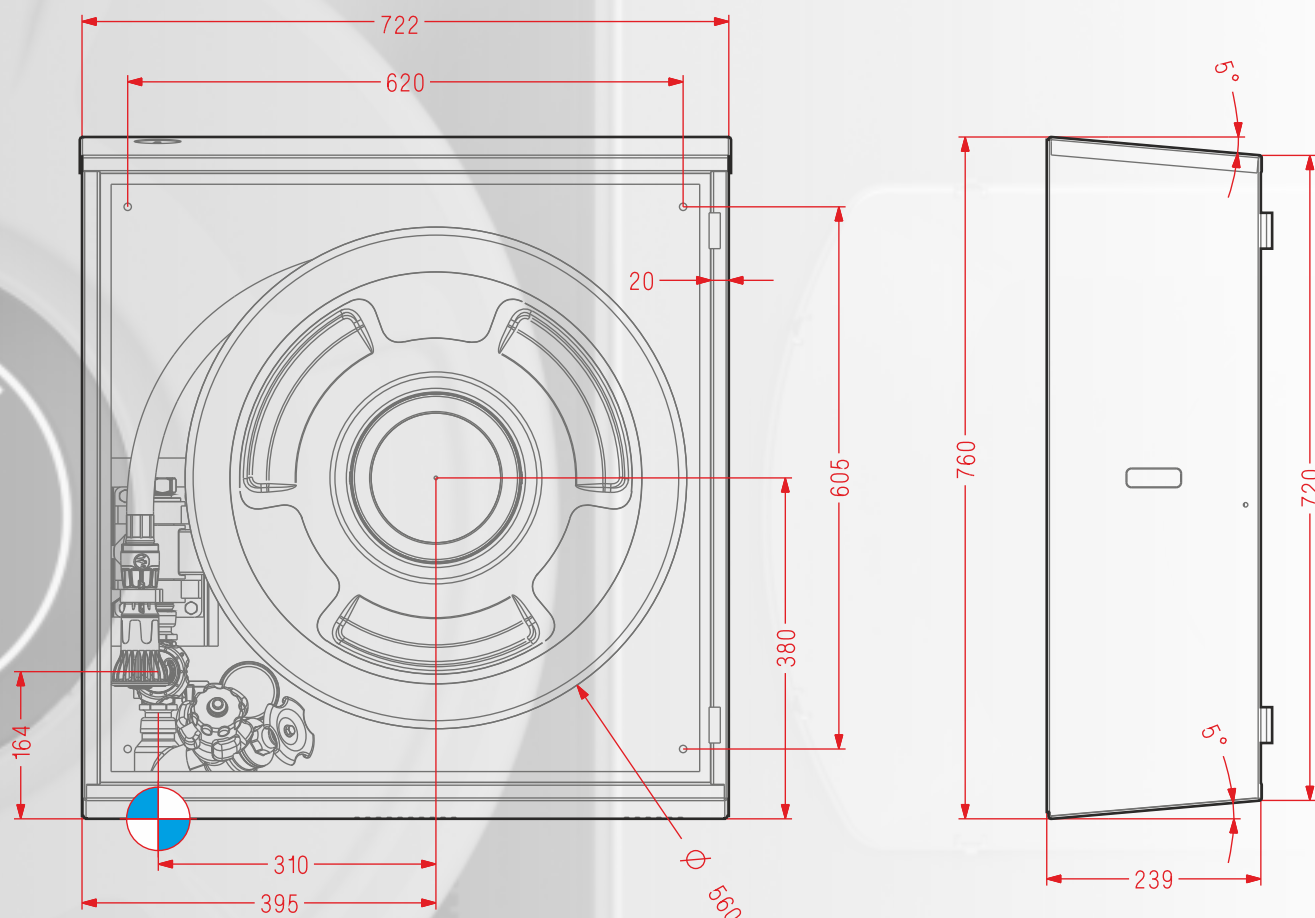

CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

Ref. T45

Toma adicional de 45 mm. en latón **Ref. TAD**

Válvula de asiento en latón cromado **Ref. V45LU**, con cierre vulcanizado.

Racor Barcelona certificado AENOR **Ref. RE45U** 

Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR **Ref. T45U** 

PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE

Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

 Producto Certificado por AENOR, según norma UNE 23400

