





- Formato de configuración vertical.
- Para conexión de devanadera a módulo independiente.
- Entrada SUPERIOR de lanza a cofre de empotramiento.
- Armario formado por cajón empotramiento y frontal extraíble con marco plano.
- Registro para empotrar. Acceso a lanza, manómetro y pomo desmultiplicador.
- Con departamento para extintor y registro módulo técnico.
- Cajón de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.
- Puertas encastradas conformado Multiblend.
- Puertas y panel fabricados en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".
- Marco Tapajuntas plano fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo".
- Cierres de enganche tipo Push.
- Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero Ø 560 mm según ISO 4892-2. (a)
- Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
- 25 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

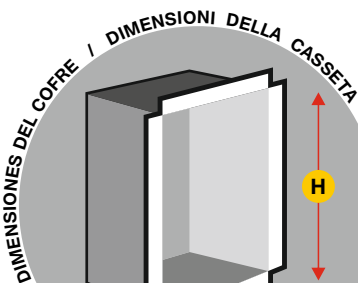

H = 1139
A = 230
F = 190

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO
DIMENSIONI PER INSTALLAZIONE A INCASSO

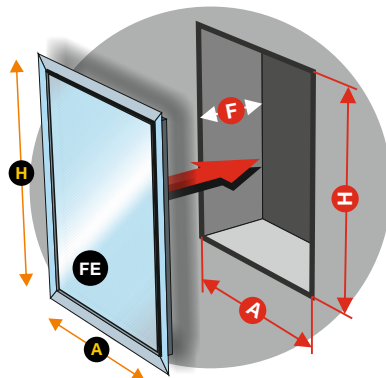

H = 1150
A = 240
F = 200

FE FRONTAL EXTRAIBLE / FRONTALE ESTRAIBILE


H = 1182 **A** = 274 Acero Inoxidable AISI 304 Brillo
Acciaio Inox AISI 304 Gloss

(Dimensiones en mm / Dimensioni in mm.)

- Cassetta di contenimento con orientamento verticale.
- Per collegamento della bobina a un modulo indipendente.
- Entrata SUPERIORE dalla lancia alla cassetta.
- Armadio composto da un cassetto incassato e un frontale estraibile con telaio piatto.
- Cassetta per incasso. Accesso a lancia, manometro e manopola del riduttore.
- Con vano porta estintore e vano tecnico.
- Cassetta fabbricata in lamiera di acciaio zincato non verniciata.
- Portelli incastrati con formato Multiblend.
- Portelli e pannello fabbricati in acciaio inossidabile AISI 304 "zigrinato".
- Cornice piana di scossalina in Acciaio Inox AISI 304 "Gloss".
- Chiusure a pressione di tipo Push.
- Sistema Espiroflex (antischiacciamento) per l'alimentazione del naspo.
- Bobina fissa Eacisystem con alimentazione idrica assiale.
- Bobina in copolimero termoplastico Ø 560 mm secondo la norma ISO 4892-2. (a)
- Lancia a tre effetti Triplex. Filettatura femmina 1" (Ø 10 mm).
- Sistema Guiman per la guida e lo scorrimento del tubo.
- 25 m tubo semirigido Ø 25 mm EN-694.
- Pipetta a gomito per una rapida sostituzione del tubo.
- Valvola a sfera da 1" in ottone cromato.
- Riduttore per l'azionamento della valvola, con piastra di trascinamento in metallo.
- Scala del manometro 0-16 kg/cm2. Filettatura 1/4".
- Valvola di chiusura in ottone cromato per il manometro. Filettatura 1/4".



(a) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
(a) Resistenza ai raggi UV e all'esposizione a fonti di luce ad arco Xenon.

**DEVANADERA INDEPENDIENTE
BOBINA INDEPENDIENTE**

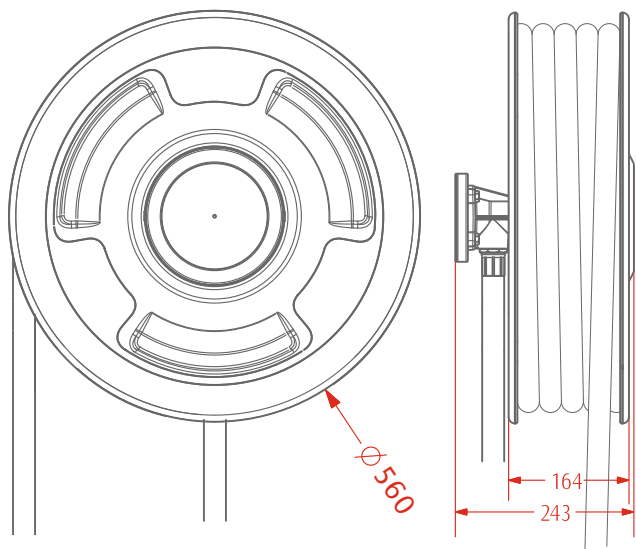

SUMINISTRO OPCIONAL: SOPORTE BANDERA
FORNITURA OPZIONALE: SUPPORTO A BANDIERA

**DETALLE REGISTRO ACCESO A VÁLVULA
DETTAGLIO DI ACCESSO ALLA VALVOLA**

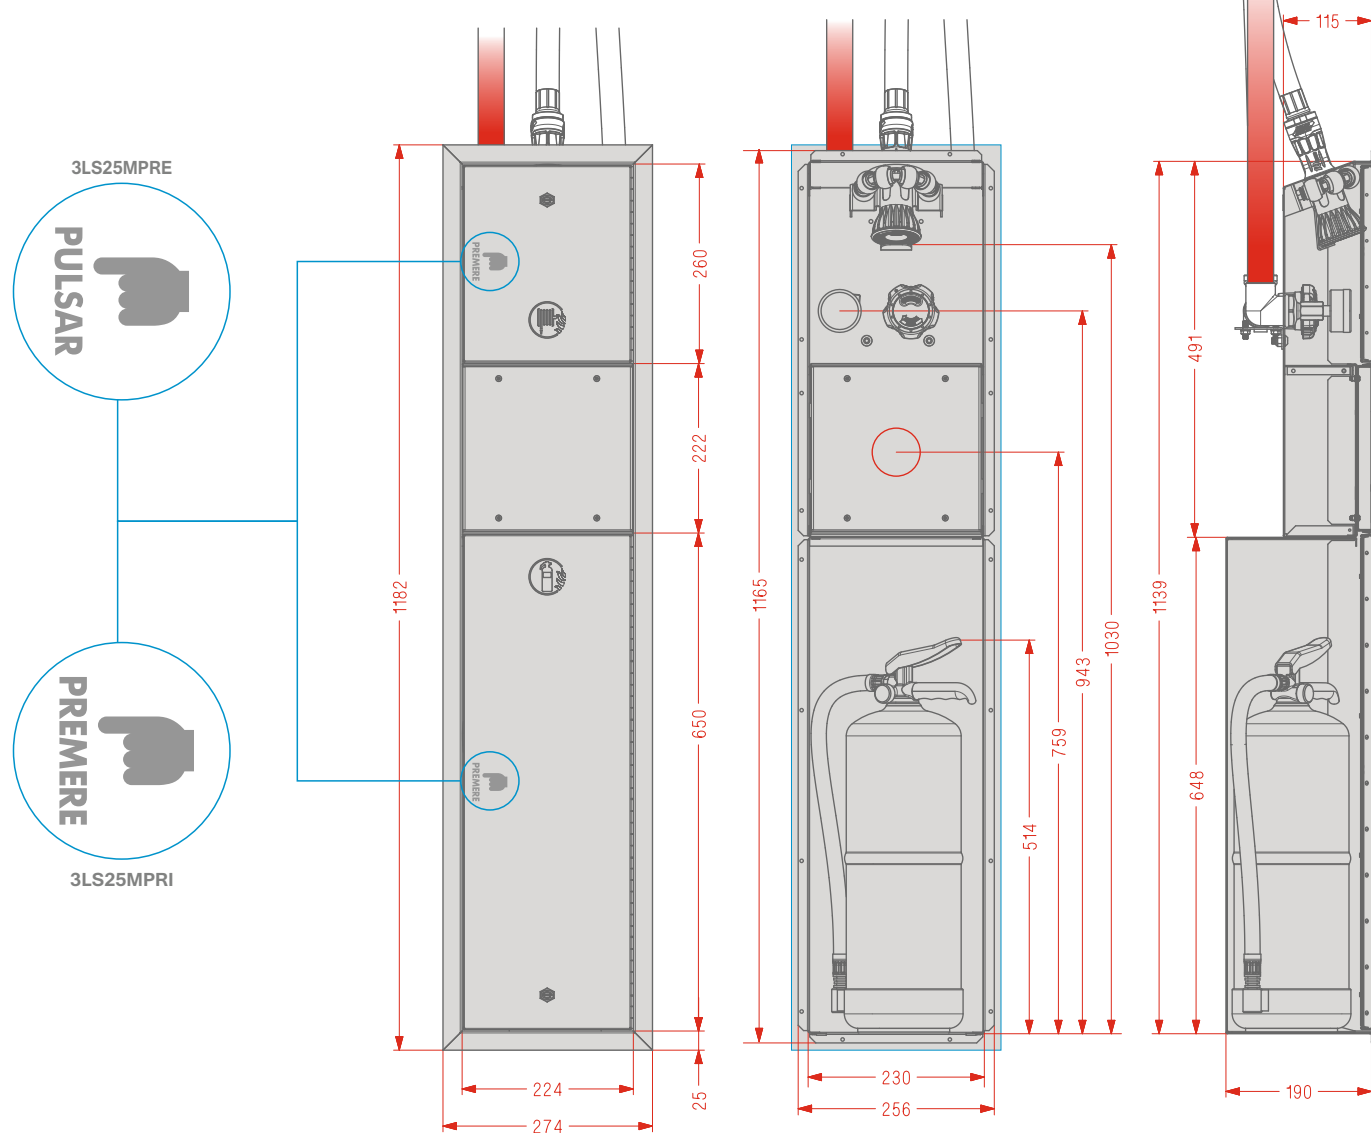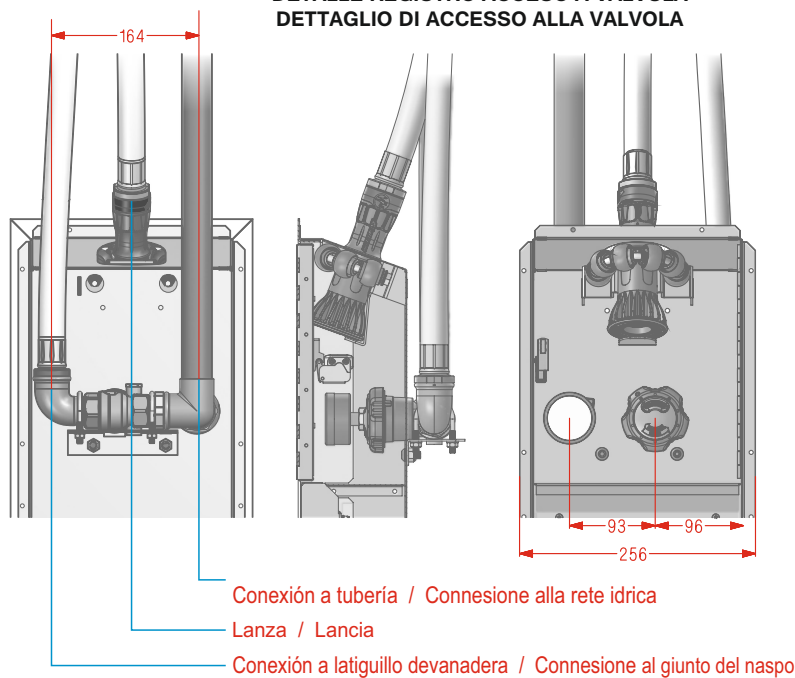

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR
ARMADIO PER ESTINTORI DISPONIBILE COME COMPLEMENTO A QUESTA FAMIGLIA DI ESTINTORI.