




- Formato de configuración vertical.
- Para conexión de devanadera a módulo independiente.
- Entrada SUPERIOR de lanza a cofre.
- Registro en superficie. Acceso a lanza, manómetro y pomo desmultiplicador.
- Con departamento para extintor y registro módulo técnico.
- Bastidor interior en chapa de acero galvanizado sin pintar.
- Cuerpo fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo".
- Puertas encastradas conformado Multiblend.
- Puertas y panel fabricados en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".
- Pulido manual de aristas y uniones de soldadura.
- Cierres de enganche tipo Push.
- Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero Ø 560 mm según ISO 4892-2. (a)
- Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
- 25m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

- Cassetta di contenimento con orientamento verticale.
- Per collegamento della bobina a un modulo indipendente.
- Entrata SUPERIORE dalla lancia al contenitore.
- Armadio in superficie. Accesso a lancia, manometro e manopola del riduttore.
- Con vano porta estintore e vano tecnico.
- Telaio interno in lamiera di acciaio zincato non verniciata.
- Struttura fabbricata in acciaio inossidabile AISI 304 "liscio".
- Portelli incastrati con formato Multiblend.
- Portelli e pannello fabbricati in acciaio inossidabile AISI 304 "zigrinato".
- Lucidatura manuale dei bordi e dei giunti di saldatura.
- Chiusure a pressione di tipo Push.
- Sistema Espiroflex (antischiacciamento) per l'alimentazione del naspo.
- Bobina fissa Eacisystem con alimentazione idrica assiale.
- Bobina in copolimero termoplastico Ø 560 mm secondo la norma ISO 4892-2. (a)
- Lancia a tre effetti Triplex. Filettatura femmina 1" (Ø 10 mm).
- Sistema Guiman per la guida e lo scorrimento del tubo.
- 25 m tubo semirigido Ø 25 mm EN-694.
- Pipetta a gomito per una rapida sostituzione del tubo.
- Valvola a sfera da 1" in ottone cromato.
- Riduttore per l'azionamento della valvola, con piastra di trascinamento in metallo.
- Scala del manometro 0-16 kg/cm2. Filettatura 1/4".
- Valvola di chiusura in ottone cromato per il manometro. Filettatura 1/4".




H = 1930
A = 266
F = 197

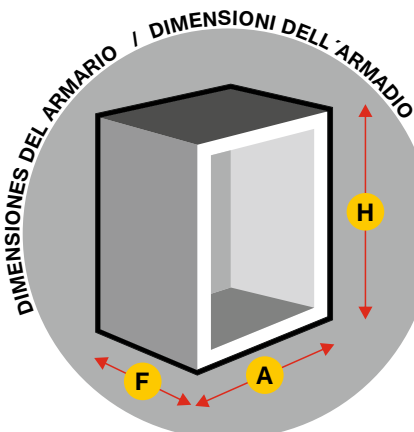



(Dimensiones en mm / Dimensioni in mm.)



(a) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
(a) Resistenza ai raggi UV e all'esposizione a fonti di luce ad arco Xenon.

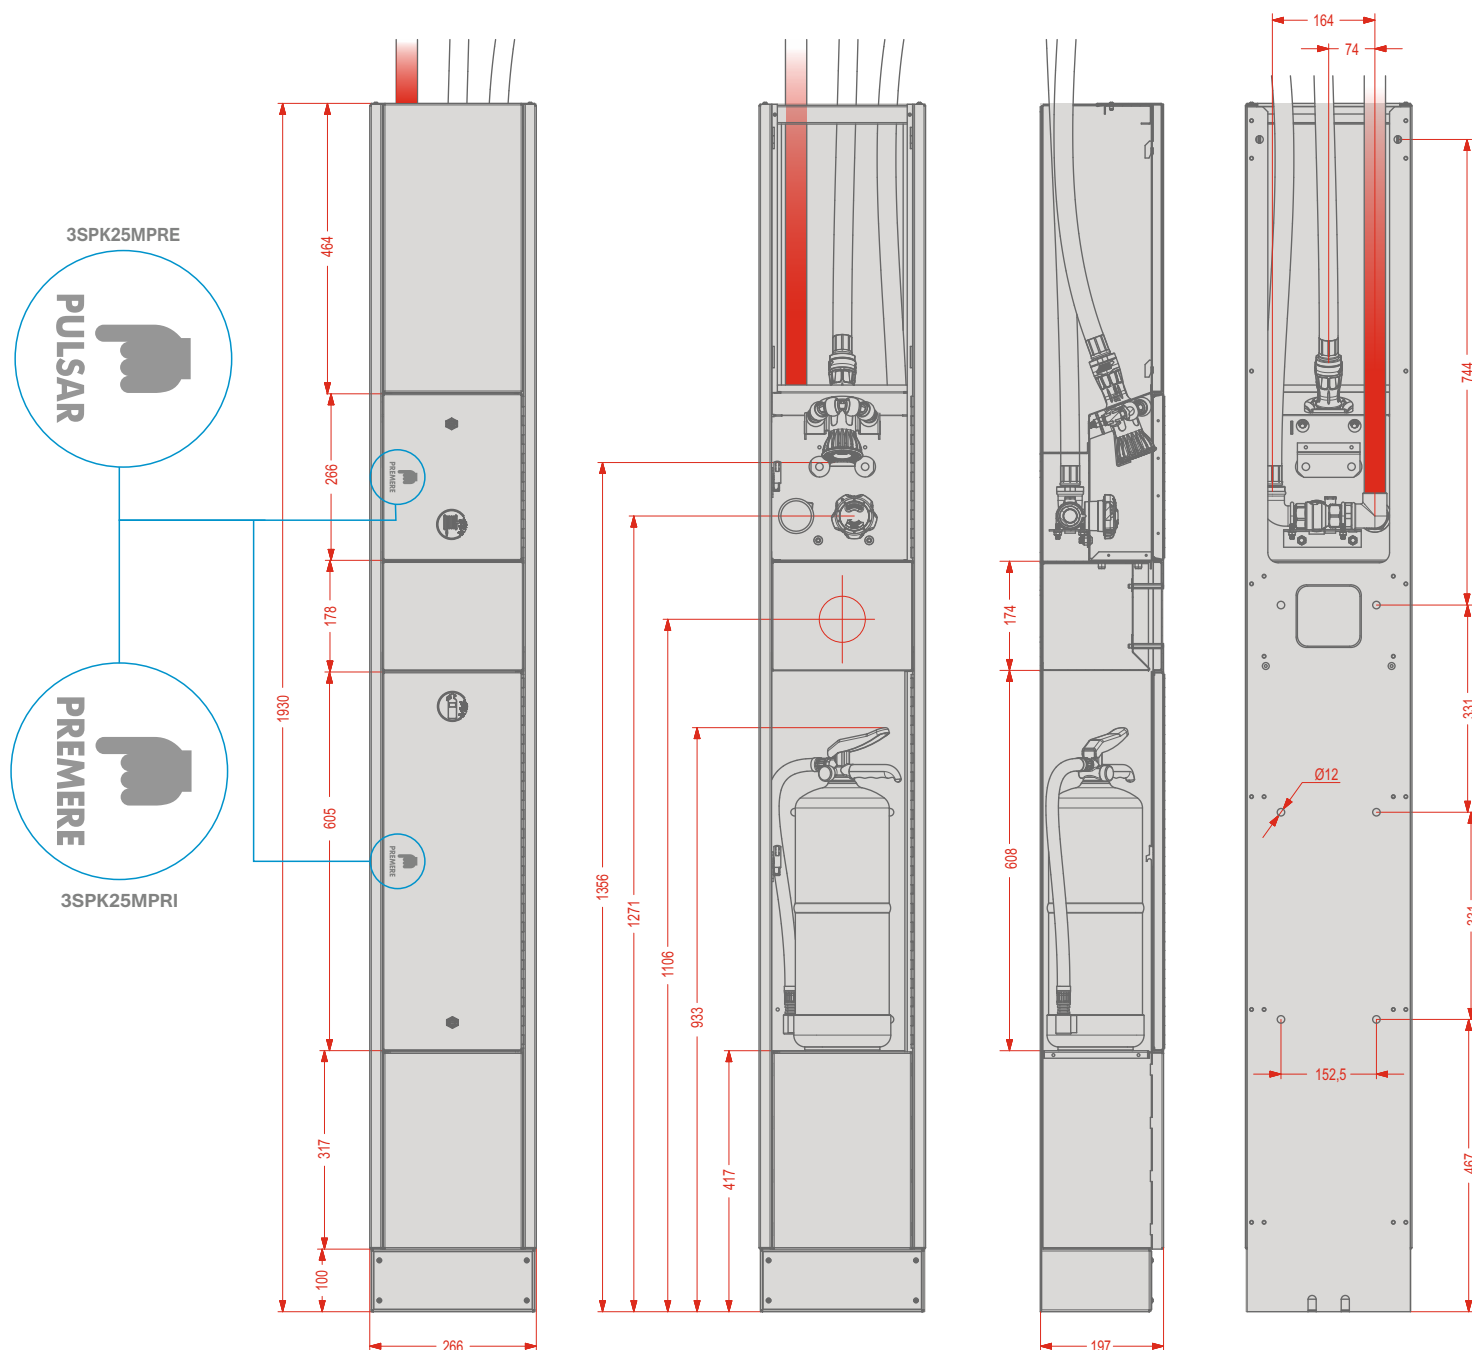

SUMINISTRO OPCIONAL: SOPORTE BANDERA
FORNITURA OPZIONALE: SUPPORTO A BANDIERA

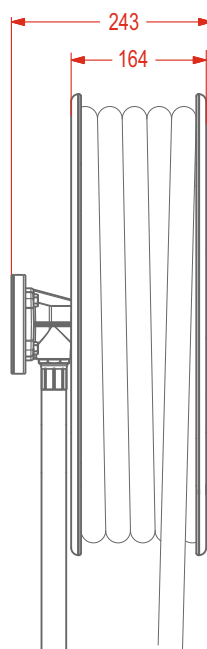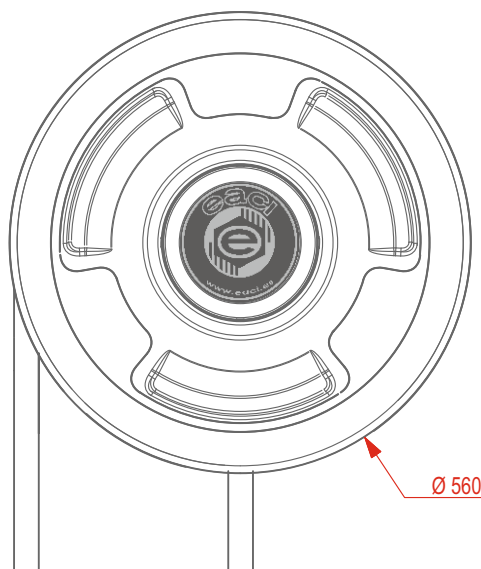

DEVANADERA INDEPENDIENTE
BOBINA INDEPENDIENTE



DISPONIBLE ARMARIO PARA EXTINTOR COMO COMPLEMENTO A ESTA FAMILIA DE BIE
ARMADIO PER ESTINTORI DISPONIBILE COME COMPLEMENTO A QUESTA FAMIGLIA DI ESTINTORI.